


ESCLARECIMENTOS


Em atenção à solicitação de esclarecimentos apresentada, referente aos itens 35 e 36 do Pregão em epígrafe, na qual questiona:

1) Estou com uma duvida, no pregão nº 21/2017. Nos itens 35 e 36, na especificação. Tem como dar mais informações sobre a especificação?

R: Esses materiais são placas de concreto fabricadas para o fechamento dos jazigos do Cemitério Parque, com as dimensões específicas para o projeto da próxima quadra a ser construída. Cada jazigo possui 3 carneiras, sendo assim, precisamos de 2 níveis de fechamento intermediário (placas de comprimento menor-item 35) e 1 para o nível superior (placas de comprimento maior-item 36) na qual é colocada uma camada de terra e realizado o plantio de grama.


Segue alguns detalhes do projeto e uma foto da última quadra construída, para melhor entendimento.

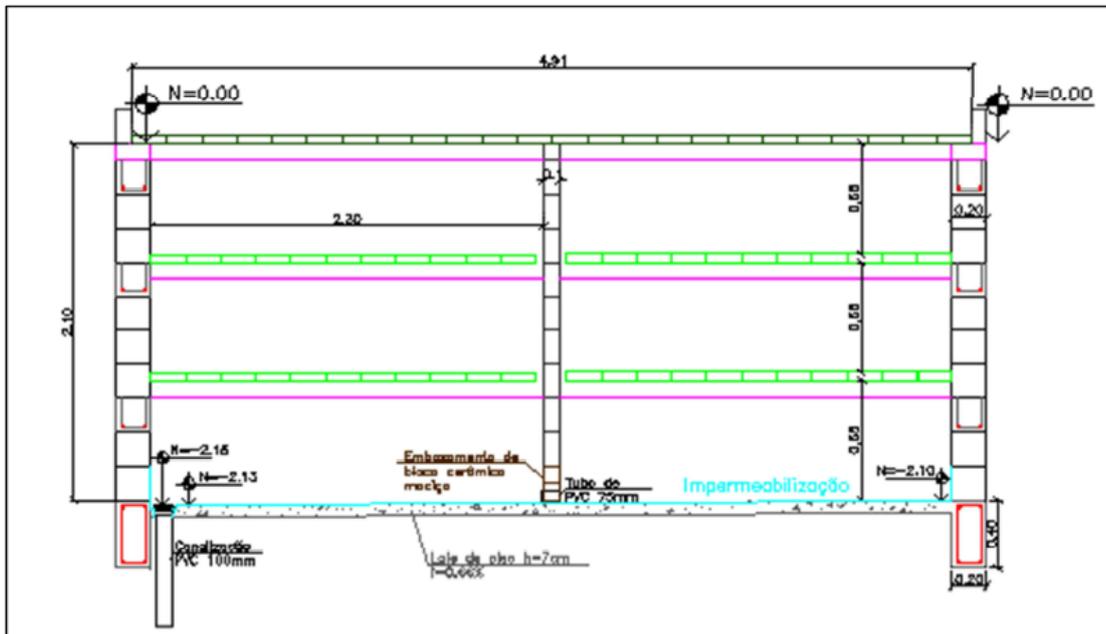

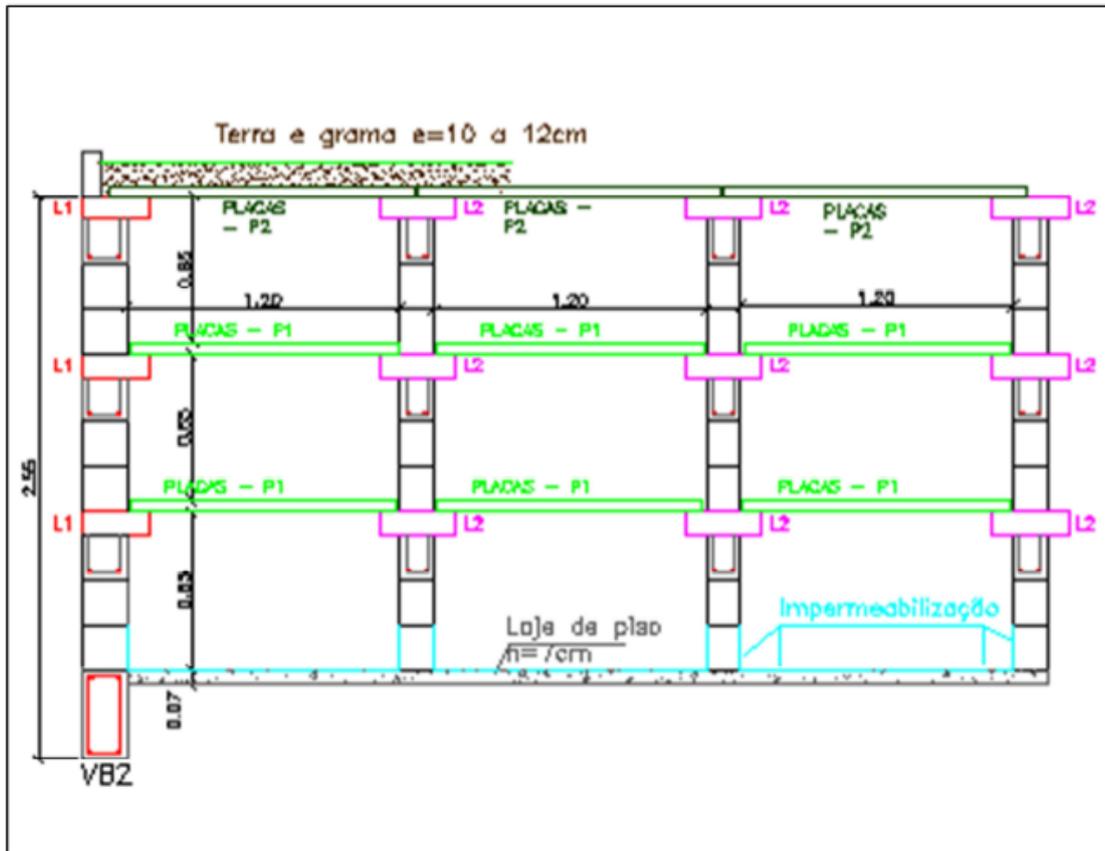

PLACAS FECHAMENTO (P1 E P2)

PLACA-P1



Ø6,3mm c/ 10cm (nas 2 direções)

$\left\{ \begin{array}{l} 12 \text{ N13 } \text{Ø}6,3\text{mm c/ } 10\text{cm C}=17\text{cm} \\ 3 \text{ N14 } \text{Ø}6,3\text{mm c/ } 10\text{cm C}=113\text{cm} \end{array} \right.$

PLACA-P2



Ø6,3mm c/ 10cm (nas 2 direções)

$\left\{ \begin{array}{l} 3 \text{ N15 } \text{Ø}6,3\text{mm c/ } 10\text{cm C}=130\text{cm} \\ 14 \text{ N13 } \text{Ø}6,3\text{mm c/ } 10\text{cm C}=17\text{cm} \end{array} \right.$



Cerquilha, 09 de junho de 2017.